esp@cenet — Bibliographic data

MOLDING SAND APPROPRIATE FOR THE FABRICATION OF CORES AND MOLDS

Publication number:	WO9829353 (A1)		Also published as:
Publication date:	1998-07-09		EP0891954 (A1)
Inventor(s):	PRAT URREIZTIETA JAIME [ES]		US2002108733 (A1)
Applicant(s):	IBERIA ASHLAND CHEM SA [ES]; PRAT URREIZTIETA		TR9801786 (T1)
	JAIME [ES]	Z	RU2202437 (C2)
Classification:			PT891954 (T)
- international:	B22C1/00; B22C1/02; B22C9/00; C04B20/00; C04B26/10; C04B35/18; B22C1/00; B22C9/00; C04B20/00; C04B26/00; C04B35/18; (IPC1-7): C04B35/18; B22C1/02; C04B38/08		more >>
- European:	B22C1/00; B22C1/02; C04B20/00D2; C04B26/10; C04B35/18		Cited documents:
			WO9423865 (A1)
• •	WO1997ES00314 19971226		US4874726 (A)
Priority number(s):	ES19960002752 19961227; ES19970002667 19971222		US5443603 (A)

Abstract of WO 9829353 (A1)

The molding sand comprises hollow microspheres of aluminium silicate, preferably with a content of alumina comprised between 15 and 45 % by weight, a wall thikness comprised between 3 and 10 % of the particle diameter and a particle size comprised between 10 and 350 mu m. These sands are useful for the fabrication of low density cores with good characteristics of veining and penetration, while keeping the mechanical properties of the core obtained. Said cores are used in the fabrication of molded parts.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide



PCT ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Oficina Internacional SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(51) Clasificación Internacional de Patentes 6 : C04B 35/18, 38/08, B22C 1/02

A1

(11) Número de publicación internacional:

WO 98/29353

ES

(43) Fecha de publicación internacional:

9 de Julio de 1998 (09.07.98)

(21) Solicitud internacional:

PCT/ES97/00314

(22) Fecha de la presentación internacional:

26 de Diciembre de 1997 (26.12.97)

(30) Datos relativos a la prioridad:

P 9602752

27 de Diciembre de 1996 ES

(27.12.96)

P 9702667

22 de Diciembre de 1997

(22.12.97)

GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, Patente ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), Patente euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), Patente europea (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), Patente OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(81) Estados designados: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE,

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US): IBERIA ASHLAND CHEMICAL, S.A. [ES/ES]; Muelle Tomás de Olabarri, 4-3°, E-48930 Las Arenas-Guecho (ES).

(72) Inventor; e

- (75) Inventor/solicitante (sólo US): PRAT URREIZTIETA, Jaime [ES/ES]; Muelle Tomás de Olabarri, 4-3°, E-48930 Las Arenas-Guecho (ES).
- (74) Mandatario: CARPINTERO LÓPEZ, Francisco; Herrero & Asociados, S.L., Alcalá, 21, E-28014 Madrid (ES).

Publicada

Con informe de búsqueda internacional.

- (54) Title: MOLDING SAND APPROPRIATE FOR THE FABRICATION OF CORES AND MOLDS
- (54) Título: ARENA DE MOLDEO ADECUADA PARA FABRICAR MACHOS Y MOLDES DE FUNDICION
- (57) Abstract

The molding sand comprises hollow microspheres of aluminium silicate, preferably with a content of alumina comprised between 15 and 45 % by weight, a wall thikness comprised between 3 and 10 % of the particle diameter and a particle size comprised between 10 and 350 µm. These sands are useful for the fabrication of low density cores with good characteristics of veining and penetration, while keeping the mechanical properties of the core obtained. Said cores are used in the fabrication of molded parts.

(57) Resumen

La arena de moldeo comprende microesferas huecas de silicato de aluminio, preferentemente con un contenido en alúmina comprendido entre 15 y 45 % en peso, un grosor de pared comprendido entre 3 y 10 % del diámetro de la partícula y un tamaño de partícula comprendido entre 10 y 350 µm. Estas arenas son útiles para fabricar machos de baja densidad con buenas características de "veining" y penetración, manteniendo además las propiedades mecánicas del macho obtenido. Estos machos son útiles en la fabricación de piezas de fundición.

UNICAMENTE PARA INFORMACION

Códigos utilizados para identificar a los Estados parte en el PCT en las páginas de portada de los folletos en los cuales se publican las solicitudes internacionales en el marco del PCT.

AL	Albania	ES	España	LS	Lesotho	SI	Eslovenia
AM	Armenia	FI	Finlandia	LT	Lituania	SK	Eslovaguia
ΑT	Austria	FR	Francia	LU	Luxemburgo	SN	Senegal
ΑU	Australia	GA	Gabón	LV	Letonia	SZ	Swazilandia
AZ	Azerbaiyán	GB	Reino Unido	MC	Mónaco	TD	Chad
BA	Bosnia y Herzegovina	GE	Georgia	MD	República de Moldova	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tayikistán
BE	Bélgica	GN	Guinea	MK	ExRepública Yugoslava de	TM	Turkmenistán
BF	Burkina Faso	GR	Grecia		Macedonia	TR	Turquía
BG	Bulgaria	HŲ	Hungría	ML	Malí	TT	Trinidad y Tabago
BJ	Benin	IE	Irlanda	MN	Mongolia	UA	Ucrania
BR	Brasil	IL	Israel	MR	Mauritania	UG	Uganda
BY	Belanís	IS	Islandia	MW	Malawi	US	Estados Unidos de Améric
CA	Canadá	ľT	Italia	MX	México	UZ	Uzbekistán
CF	República Centroafricana	JP	Japón	NE	Níger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Países Bajos	YU	Yugoslavia
CH	Suiza	KG	Kirguistán	NO	Noruega	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	República Popular	NZ	Nueva Zelandia		
CM	Camerún		Democrática de Corea	PL	Polonia		
CN	China	KR	República de Corea	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstán	RO	Rumania		
CZ	República Checa	LC	Santa Lucía	RU	Federación de Rusia		
DE	Alemania	LI	Liechtenstein	SD	Sudán		
DK	Dinamarca	LK	Sri Lanka	SE	Suecia		
EE	Estonia	LR	Liberia	SG	Singapur		

- 1 -

ARENA DE MOLDEO ADECUADA PARA FABRICAR MACHOS Y MOLDES DE FUNDICIÓN

CAMPO DE LA INVENCIÓN

5

Esta invención se relaciona con la fabricación de piezas de fundición y, en particular, se refiere a una arena de moldeo para fundición, adecuada para fabricar machos y moldes de función, que comprende microesferas huecas de silicato de aluminio.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Las piezas de fundición obtenidas utilizando machos fabricados con arenas de moldeo presentan generalmente una serie de defectos en su forma por lo que es necesario someterlas a un mecanizado posterior para obtener una pieza dimensionalmente correcta. Estos defectos se producen debido al calentamiento que sufre el macho debido al efecto del metal fundido que se vierte sobre él, lo que provoca su expansión y, consecuentemente, la aparición de grietas en su superficie. El metal fundido penetra en el interior de estas grietas formándose así una especie de tabiques o laminillas en la superficie de la pieza obtenida. Este efecto no deseado se conoce con el nombre de "veining" o "cola de rata".

Actualmente los machos se fabrican utilizando arenas de moldeo y resinas curadas por gas o en caliente, o resinas autografuantes, junto con unos aditivos destinados a mejorar las características de la pieza obtenida.

Para evitar la formación del "veining", se conocen y usan una serie de técnicas, tales como por ejemplo:

- Utilización como aditivo de óxido de hierro

- 2 -

Los óxidos de hierro utilizados como aditivos están destinados a minimizar los problemas creados por la expansión de la sílice contenida en las arenas, utilizándose para ello óxidos de hierro rojo, negro, amarillo u óxidos de 5 hierro de Sierra Leona que se incorporan a la mezcla en porcentajes que varían entre el 1 y el 3%. Estos óxidos actúan como factor de formación de feyalita, de tal manera que, durante la formación de la grieta minimizando así el "veining". No obstante, esta técnica, además de no eliminar el "veining" en algunos casos, presenta como inconveniente que el óxido de hierro reduce la resistencia mecánica del macho y, además, la formación de feyalita aumenta la tendencia a la penetración provocando que la superficie exterior de la pieza obtenida presente irregularidades que deben ser tratadas posteriormente.

- Utilización como aditivo de harinas de madera y polvo de carbón

Según esta técnica se añaden a la arena de moldeo polvos de harina de madera o hulla en proporciones que varían entre el 1 y el 3%. Estas harinas se queman durante la fusión dejando así huevos libres distribuidos por todo el volumen del macho que permiten que la expansión de la sílice se produzca en esos huecos sin necesidad de aumentar su tamaño externo, evitando, consecuentemente, la aparición de las grietas que provocan el "veining". La principal desventaja de esta técnica es que, al quemarse las harinas, se produce una gran cantidad de gas que, al difundirse, puede dar lugar a problemas dimensionales en las piezas obtenidas. Asimismo, con este tipo de aditivos se produce una reducción en la resistencia mecánica de los machos.

- Utilización como aditivo de óxido de titanio

- 3 -

Esta nueva técnica descrita en la patente norteamericana nº US 4.735.973, se basa en la utilización de aditivos de óxido de titanio, estando el aditivo presente en un porcentaje que varía entre el 0,5 y el 5% del total de la 5 arena y conteniendo este aditivo entre 15 y 95% de óxido de titanio. Con esta técnica se reduce la expansión térmica, evitando, en consecuencia, el "veining", se mantiene la resistencia mecánica de los machos y no se produce un aumento de la evolución del gas. El inconveniente de esta técnica 10 radica en que los machos obtenidos presentan una cierta tendencia a la penetración, siendo necesaria la aplicación de pinturas u otros tratamientos sobre la superficie de los machos obtenidos antes de proceder a la fusión de la pieza.

- Utilización de arenas naturales de baja expansión

Esta nueva técnica utilizada, para la formación del macho, arenas especiales del tipo de sílice redonda o subangular, arenas de cromita, arenas circonio y arenas de olivina que, debido a sus diferentes grados de expansión térmica, dan lugar a la reducción de "veining" e incluso a la eliminación total de éste. El inconveniente fundamental de esta técnica es el alto coste de este tipo de arenas con el consiguiente aumento del coste de obtención de los machos.

- Utilización de arenas electrofundidas de baja expansión
- Según esta técnica la arena de sílice utilizada habitualmente para la fabricación de machos se funde en hornos eléctricos hasta conseguir una especie de pasta sin capacidad de expansión. Posteriormente, la pasta obtenida se muele hasta conseguir un polvo de arena que se mezcla, aproximadamente al 50%, con arena de sílice. De esta manera

- 4 -

se evita la expansión del macho, ya que el polvo obtenido a partir de la pasta de sílice no presenta capacidad de expansión y, consecuentemente, no se producen grietas ni el correspondiente veining. El inconveniente fundamental de esta técnica es la mayor complejidad del proceso productivo que encarece el coste final de obtención de los machos.

Como puede apreciarse, las técnicas habitualmente usadas para evitar la formación del "veining" consisten bien 10 en el empleo de aditivos (óxido de hierro, óxido de titanio, harinas de madera y polvo de carbón) o bien en el empleo de unas arenas especiales (arenas naturales de baja expansión o arenas electrofundidas de baja expansión).

- Ahora se ha encontrado que es posible mejorar la calidad de las piezas de función utilizando unos machos o moldes fabricados con unas arenas de moldeo que comprenden microesferas huecas de silicato de aluminio.
- Por consiguiente, un objeto de esta invención lo constituye una arena de moldeo para fundición que comprende microesferas huecas de silicato de aluminio.
- Un objeto adicional de esta invención lo constituye un procedimiento para la fabricación de machos o moldes de fundición que comprende el empleo de la arena de moldeo arriba mencionada. Los machos y moldes resultantes también constituyen un objeto de esta invención.
- Otro objeto adicional de esta invención lo constituye un procedimiento para la fabricación de piezas de fundición que comprende el empleo de los machos o moldes arriba mencionados. Las piezas de fundición resultantes también constituyen un objeto de esta invención.

- 5 -

COMPENDIO DE LA INVENCIÓN

La invención proporciona una arena de moldeo para fundición que comprende microesferas huecas de silicato de 5 aluminio en una cantidad comprendida entre el 1 y el 30% en peso respecto al total de la arena de moldeo.

La arena de moldeo objeto de esta invención es adecuada para fabricar machos y moldes de fundición que, a su 10 vez, se pueden utilizar en la fabricación de piezas de fundición.

El empleo de las microesferas huecas de silicato de aluminio evita la aparición de grietas durante la expansión del macho, pero sin aumentar la evolución del gas, y manteniendo las propiedades mecánicas del macho obtenido. Durante el fundido de la pieza, la expansión de la sílice presente en la arena de moldeo no provoca un aumento del macho sino que la expansión queda absorbida por los espacios interiores de las microesferas huecas, con lo que se evita completamente la aparición de grietas en la superficie del macho y, consecuentemente, el "veining".

Con la arena de moldeo de la invención se obtienen 25 machos o moldes de menor densidad, con lo que se reduce la evolución del gas, pero sin que por ello disminuya su resistencia mecánica. Asimismo, se reduce la penetración de la pieza obtenida debido a que las microesferas huecas de silicato de aluminio tapan los espacios intergranulares del 30 macho produciendo un efecto similar al de la pintura, con lo que se mejora la superficie de la pieza obtenida. Por tanto, la calidad de la pieza de fundición resultante se mejora debido a la reducción de los defectos provocados por la expansión del macho y la evolución del gas.

- 6 -

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La Figura 1 representa un gráfico de barras en el que se observa el efecto "veining" para distintas técnicas de conformación de machos, correspondiendo la posición 04 a la técnica basada en la utilización de una arena de moldeo de la invención que contiene un 10% en peso de microesferas huecas de silicato de aluminio.

La Figura 2 representa un gráfico de barras en el que se observa la resistencia mecánica obtenida según las distintas técnicas de fabricación de machos, correspondiendo la posición 04 a la técnica basada en la utilización de una arena de moldeo de la invención que contiene un 10% en peso de microesferas huecas de silicato de aluminio.

La Figura 3 representa un gráfico de barras en el que se observa la densidad de los machos obtenidos según las distintas técnicas de fabricación.

20

La Figura 4 representa un gráfico comparativo del "veining" y penetración obtenidos con arenas de moldeo que contienen microesferas huecas de silicato de aluminio (Invención) y con arenas de moldeo que contienen óxido de titanio según la patente US 4.735.973.

La Figura 5 representa un gráfico de barras en el que se observa la resistencia a la tracción de machos obtenidos con arenas de moldeo de esta invención que contienen distintos porcentajes de microesferas huecas de silicato de aluminio, representándose las curvas correspondientes a la resistencia a la tracción a la salida de la caja, después de 24 horas y con una humedad relativa del 100%.

- 7 -

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

La invención proporciona una arena de moldeo para fundición que comprende microesferas huecas de silicato de 5 aluminio en una cantidad comprendida entre el 1 y el 30% en peso respecto al total de la arena, preferentemente entre el 5 y el 25%, y más preferentemente, entre el 10 y el 20% en peso.

Ensayos previos dirigidos a evitar la formación del "veining" en la superficie de piezas de fundición pusieron de manifiesto la posibilidad de usar microesferas huecas de silicato de aluminio como aditivo para arenas de moldeo destinadas a fabricar machos y moldes de fundición.

15

Ensayos posteriores permitieron comprobar que se obtienen buenos resultados cuando las microesferas huecas de silicato de aluminio utilizadas tienen un contenido en alúmina comprendido entre el 15 y el 45% en peso, basado en 20 el peso de las microesferas huecas de silicato de aluminio, preferentemente entre el 20 y el 35% en peso.

Para su empleo en esta invención puede utilizarse todo tipo de microesferas huecas de silicato de aluminio, preferentemente, aquellas que cumplan las características antes mencionadas tales como las comercializadas por The PQ Corporation bajo la marca comercial Extendospheres, y las comercializadas por Microfine Minerals Limited bajo la marca comercial Metaspheres 50. En la Tabla 1 se indican las principales características de las distintas microesferas usadas en las pruebas realizadas.

En contra de lo que cabría esperarse, ha resultado sorprendente comprobar que las microesferas huecas de 35 silicato de aluminio de mayor calidad, entendiendo por ello

- 8 -

aquellas microesferas con un contenido en alúmina relativamente alto, típicamente entre el 35 y el 45% en peso, proporcionan peores resultados que cuando se utilizan microesferas huecas de silicato de aluminio de menor calidad, 5 es decir, con un contenido en alúmina inferior al 35% en peso.

Los ensayos realizados con distintas microesferas huecas de silicato de aluminio, incorporadas en distintas proporciones a la arena de moldeo, han puesto de manifiesto que, sorprendentemente, las microesferas con un bajo contenido en alúmina (25-33%) proporcionan, en general, los mejores resultados en cuanto el "veining" y la penetración, a la vez que se mantienen las propiedades mecánicas del macho obtenido, observándose además que un aumento en el porcentaje de alúmina en las microesferas no implica una mejora en los resultados de dichos efectos("veining" y penetración) sino que, en ocasiones, ocurría lo contrario [véase la Tabla 5 (Ejemplo 5)].

20

Además, las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que los mejores resultados en cuanto al "veining" y la penetración no dependen únicamente del contenido en alúmina sino que también influyen otros factores tales como el tamaño de las microesferas y el grosor (o espesor) de la pared de las mismas. En particular, se ha observado que resultan adecuadas las microesferas huecas de silicato de aluminio con un grosor de pared comprendido entre el 3 y el 10% del diámetro de la microesfera y un tamaño de partícula comprendido entre 10 y 350 micrómetros (um).

Como se aprecia en la Tabla 4 (Ejemplo 4), las microesferas que proporcionan los mejores resultados son las identificadas como Metaspheres 50 y Extendospheres SG ya que presentan una resistencia a la compresión de 189,37

- 9 -

kg/cm 2 (2.700 psi) con un contenido de alúmina comprendido entre el 25 y el 30% en peso, un grosor de pared del 5% respecto al diámetro de la partícula (Extendospheres SG) y del 3 al 7% respecto al diámetro de la partícula (Metaspheres 50), y un tamaño de partícula medio de 150 μm (Extendospheres SG) y entre 10 y 250 μm (Metaspheres 50).

La arena de moldeo de la invención también puede contener otros componentes convencionales, tales como 10 agregados de fundición, ligantes y otros componentes opcionales utilizados en este sector de la técnica.

La invención también proporciona un procedimiento para fabricar un macho o molde de fundición mediante un 15 proceso en frío que comprende:

20

30

- (A) introducir la arena de moldeo objeto de esta invención en un molde para formar un macho o molde no curado;
- (B) poner en contacto dicho macho o molde no curado de la etapa (A) con un catalizador de curado gaseoso;
- 25 (C) dejar curar dicho macho o molde no curado resultante de la etapa B) hasta que dicho macho o molde es manipulable; y
 - (D) separar dicho macho o molde del molde.

En otra realización, la invención también proporciona un procedimiento para fabricar piezas de fundición que comprende:

35 (A) insertar el macho o molde fabricado a partir

- 10 -

de la arena de moldeo objeto de esta invención en un dispositivo de fundición;

- (B) verter el metal, en estado líquido, en dicho dispositivo de fundición;
- (C) dejar enfriar y solidificar el metal vertido en el dispositivo de fundición; y
- 10 (D) separar la pieza de metal fundido del dispositivo de fundición.

Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar la invención. En la Tabla 1 se indican las principales características de las microesferas huecas de silicato de aluminio utilizadas en la realización de estos ejemplos.

20

5

25

30

Tabla 1

Características de diversas microesferas huecas de silicato de aluminio

Producto	Contenido	Grosor	Tamaño de	Resistencia	Punto de
	en	de la	partícula	a la	reglandeci-
	alúmina	pared	(wn)	compresión	miento
	(8)		-	(kg/cm^2)	(D _e)
Extendospheres	43,3	= 108 Ø	10-300	562,48	1.800
SLG					-
Extendospheres	43,3	= 10% Ø	10-180	562,48	1.800
SL180)			
Extendospheres	43,3	= 10% 🔿	10-150	562,48	1.800
SL150		}			
Extendospheres	25-30	= 10%	10-300	189,37	1.200-
SG		(radio)	(media 130)		1.350
Extendospheres	25-30	= 10%	10-350 (media	189,37	1.200-
XEG		(radio)	162)		1.350
Extendospheres	15		100	7,03	1.000
X0L200			(media)		
Metaspheres 50	26-33	3-78 Ø	10-250	196,8-	1.200-1.350
				1.968,1	

Extendospheres es una marca registrada de The Pq Corporation

Metaspheres es una marca registrada de Microfine Minerals Ltd.

- 12 -

EJEMPLO 1

Evaluación del empleo de microesferas huecas de silicato de aluminio como aditivo de arenas de moldeo

5

Para evaluar el posible empleo de microesferas huecas de silicato de aluminio como aditivo para arenas de moldeo destinadas a fabricar machos de fundición, se conformaron, por una parte, unos machos usando distintas resinas y aditivos convencionales y, por otra parte, otros machos a partir de una arena de moldeo a la que se la habían añadido microesferas huecas de silicato de aluminio, evaluándose posteriormente el "veining" y la resistencia a la tracción de los machos obtenidos. Las técnicas utilizadas para la fabricación de los distintos machos eran las convencionales para cada caso.

Los elementos distintivos de las diferentes mezclas usadas para la fabricación de los machos se resumen 20 más abajo (Tabla 2). En todos los casos se utilizó un 2% de resina. El catalizador utilizado en las preparaciones 02 y 03 es SO₂ (gas) mientras que en el resto de las preparaciones el catalizador utilizado es dimetiletilamina (DMEA) gaseoso.

25

Mezclas de partida

Tabla 2

Preparación	Resina	Arena de moldeo
01	Fenólica uretano	Arena de sílice (*)
02	Epoxi acrílica	Arena de sílice (*)
03	Acrílica	Arena de sílice (*)

- 13 -

Tabla 2 (cont.)

	Preparación	Resina	Arena de moldeo
	04	Fenólica uretano	Arena de sílice (*) + 10%
5			Microesferas huecas de silicato
			de aluminio (Invención)
Ì	05	Fenólica uretano	Arena recuperada furánica
	06	Fenólica uretano	70/30 Arena de sílice
			(*)/Cromita
10	07	Fenólica uretano	50/50 Arena de sílice
			(*)/Cromita
	08	Fenólica uretano	Arena de sílice (*) + 2% BR-022
Ī	09	Fenólica uretano	Arena de sílice (*) + 2% Hulla
ľ	10	Fenólica uretano	Chamota
15	11	Fenólica uretano	50/50 Sílice electrofundida
Ī	12	Fenólica uretano	Olivino tratado
ļ	13	Fenólica uretano	Arena recuperada térmicamente
	14	Fenólica uretano	Arena de sílice (*) + 10%
20			Veinseal 14000

(*): Arena de sílice AFA=50 tipo redondo, %Si>97%

Una vez preparada la pieza se evalúan los resultados, dando el valor "10" al valor máximo de "veining" y el valor "0" al valor mínimo de "veining". Además del "veining" se evaluó la resistencia a la tracción.

En las Figuras 1 y 2 se representan unos gráficos de barras que muestran el efecto "veining" y la resistencia a la tracción de los machos obtenidos. En la posición 04 se representan las propiedades obtenidas con el macho obtenido a partir de una arena de moldeo que contiene microesferas de silicato de aluminio en un porcentaje de 10%, pudiendo observarse la ausencia total del efecto "veining" y unas buenas propiedades de resistencia mecánica.

- 14 -

EJEMPLO 2

Densidad de distintos machos

- Se ha determinado la densidad de distintos machos obtenidos según distintas técnicas de fabricación, incluyendo, a efectos comparativos, un macho fabricado a partir de una arena de moldeo que contiene microesferas huecas de silicato de aluminio objeto de esta invención. Los machos cuya densidad se ha evaluado se prepararon usando las arenas y aditivos que se relacionan a continuación:
 - [1]: Aditivos de óxido de titanio [US 4.735.973] (Veinseal).
 - [2]: Microesferas huecas de silicato de aluminio (Invención).
- 15 [3]: Sílice redonda.
 - [4]: Sílice sub-angular.
 - [5]: 70/30 Sílice redonda/Cromita.
 - [6]: 90/10 Sílice/Aditivo de óxido de titanio [US 4.735.973]
 (Veinseal).
- 20 [7]: 90/10 Sílice/Microesferas huecas de silicato de aluminio (Invención).

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3, donde se puede apreciar que los machos fabricados a partir de arenas de moldeo que contienen microesferas huecas de silicato de aluminio tienen una densidad muy reducida respecto a la de los otros machos, densidad que permite reducir la evolución del gas y la penetración en la pieza obtenida.

30

EJEMPLO 3

Ejemplo comparativo

35 Se han preparado unos machos a partir de unas

- 15 -

arenas de moldeo que contenían distintas cantidades (0, 5%, 10% y 20%) de un aditivo seleccionado entre:

(i) microesferas huecas de silicato de aluminio,y

(ii) aditivos de óxido de titanio según la patente norteamericana US 4.735.973 (Veinseal), y se ha evaluado la incidencia de las mismas tanto en el "veining" como en la penetración.

Los machos se prepararon mezclando la arena (C-55) con 0,5%, 10% ó 20% en peso del aditivo en cuestión, y a las mezclas resultantes se les añadieron las resinas adecuadas, se conformaron y curaron.

Una vez elaboradas las distintas piezas, se evaluaron los resultados, dando el valor "10" al valor máximo de "veining" y penetración y el valor "0" al valor mínimo de "veining" y penetración. Para determinar la penetración del metal en el molde se ha utilizado el ensayo "Penetration 2 x 2 test casting" [AFS Transactions] en el que se examinan las cavidades del núcleo introducido en el molde de ensayo para examinar visualmente la existencia de penetración de metal.

25

5

10

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4, donde se observa claramente cómo el "veining" en ambas técnicas es muy similar y se va reduciendo hasta desaparecer cuando el porcentaje del aditivo aumenta progresivamente 30 hasta alcanzar el 10%. No obstante, la penetración utilizando aditivos de óxido de titanio aumenta a medida que aumenta el porcentaje de aditivo, mientras que utilizando como aditivo microesferas huecas de silicato de aluminio, la penetración permanece constante y en un nivel muy reducido.

- 16 -

EJEMPLO 4

Preparación de machos utilizando microesferas huecas de silicato de aluminio como aditivo

5

Se han preparado unos machos (probetas de compresión) compuestos por arena de moldeo a la que se la habían añadido distintas cantidades (0,5%, 10% y 20%) de microesferas huecas del silicato de aluminio, y se ha evaluado la incidencia de las mismas en la resistencia a la tracción de los machos obtenidos.

Las probetas se prepararon mezclando la arena (c-55) con 0,5%, 10% ó 20% en peso de unas microesferas huecas de silicato de aluminio, y a la mezcla resultante se le añadió la mezcla de resinas apropiada. Con la mezcla obtenida se fabricaron las probetas de compresión que se curaron con el gas adecuado.

Los resultados obtenidos se recogen en la Figura 5 donde se muestra la resistencia a la tracción de los machos obtenidos con distintos porcentajes del aditivo objeto de la invención, representándose las curvas correspondientes a la resistencia a la tracción a la salida de la caja, después de 24 horas y con una humedad relativa del 100%.

Mediante un procedimiento similar al anterior, se han preparado unos machos a partir de las arenas de moldeo que se indican en la Tabla 3 obtenidas mezclando la arena (C-30 55) con 0,5%, 10% ó 20% en peso de microesferas huecas de silicato de aluminio. En todos los casos, se utilizó un 1% de resina Isocure® 325 (Ashland) y 1% de resina Isocure® 625 (Ashland), y DMEA como catalizador.

- 17 -

Tabla 3

Arenas de moldeo

5	Composición	Arena C-55 (% en peso)	Aditivo (% en peso)
	I	100	0
	II	95	5
	111	90	10
10	IV	80	20

Los machos obtenidos se sometieron a unos ensayos de resistencia a la abrasión (Scratch Hardness, SH) y de resistencia a la tracción (Tensile Hardness, TS). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4

Resistencias mecánicas

20

	Composición		Ţ.	I	I	I	ΙΙ	I	V
	Resistencia	TS	SH	TS	SH	TS	SH	TS	SH
	2 cc. 302	68	94	56	93	54	92	44	90
25	1 hora	76	95	72	94	. 74	96	60	92
	24 horas	88	98	95	97	98	97	85	96
	1 h. Aire y	23	73	35	86	30	79	26	74
	24 h. 100%								
30	humedad								
	Peso	448	3,9	425	5,0	385,8 318		3,8	
	Probetas								

Los siguientes ejemplos se realizaron con el 35 objetivo de seleccionar las microesferas huecas de silicato

- 18 -

de aluminio más adecuadas para su empleo como aditivo de arenas de moldeo.

EJEMPLO 5

5

Evaluación de diversas microesferas huecas de silicato de aluminio como aditivo "anti-veining"

Para evaluar el comportamiento "anti-veining" de 10 diferentes tipos de microesferas de silicato de aluminio se prepararon unas probetas de compresión compuestas por arenas de moldeo a las que se habían añadido distintas cantidades de las microesferas a evaluar.

Las probetas se prepararon mezclando la arena (C-55) con 10% ó 20% en peso de las microesferas y a la mezcla resultante se le añadió 0,75% de Isocure® 325 (Ashland) y 0,75 % de Isocure® 625 (Ashland). Con la mezcla obtenida se fabricaron unas probetas de compresión, gaseándolas con Isocure® 720 (Ashland). Posteriormente, se colocaron en un molde para su fusión con hierro gris a 1.420°C.

Una vez enfriada la pieza, se evalúan los resultados, dando el valor "10" al valor máximo de "veining" y penetración y el valor "0" al valor mínimo de "veining" y penetración. Para determinar la penetración del metal en el molde se ha utilizado el ensayo "Penetration 2 x 2 test casting" [AFS Transactions] en el que se examinan las cavidades del núcleo introducido en el molde de ensayo para examinar visualmente la existencia de 30 penetración de metal.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5, donde puede apreciarse que los mejores resultados en cuanto al "veining" y la penetración (es decir, aquellos en los que se 35 obtiene un "veining" y una penetración con un valor cero o muy

- 19 -

próximo a cero) se obtienen cuando se usa un 20% en peso de las microesferas huecas de silicato de aluminio con un contenido en alúmina comprendido entre el 25 y el 33% (Extendospheres SG y Metaspheres SLG, SL180 y SL150, con un contenido en alúmina (Extendospheres SLG, SL180 y SL150, con un contenido en alúmina cercano al 45% en peso] las que rinden los peores resultados en general.

10

15

20

25

30

Tabla 5 Estudio de productos "anti-veining" Probetas de compresión

	Penetración		•	2	2	2	2	4	1	0	m	0	2	H	0	0	2	5	a. 50:
	Veining			8	6	6	ნ	6	6	10	4	0	2	0	2	0	თ	10	res; Meta.
de resina)	XOL	200			1		!	1			-	1	!	1	1		10	2	Extendospheres;
total	SG				1	1		1					1	1	10	20		-	de
(1,5%	XEG				1	1	1	1		-	1 1		10	20	!	1	 	:	os tipos
Isocure® 625	Meta.	50			!	ŀ					10	20	!	1		1	I	1	diversos
Socur	SLG				1	i	:	1	10	20	ŀ	!	i I	1	1	1	1	-	nos 0
325/]	SL	150			!	1	10	20	1	!	-	-	1	1	1	1			XOL200
socure®	SL	180		!	10	20	-	1	I.		1		1	-	ŀ		1	-	SG Y
Isocn	Peso	probeta	(d)	175,8	151,5	122,2	150,1	124,3	147,2	121,0	150,0	123,2	144,6	117,0	147,0	122,0	175,4	176,0	SLG, XEG,
	Arena	C-55		100	06	80	06	80	9.0	80	06	80	06	80	9.0	80	06	95	SL150, S
	N° de	probeta		Control A		2	8	4	2	9	7	ω	ത	10	11	12	13	14	[SL 180, SI

Metaspheres 5°; (Tabla 1)]

- 21 -

EJEMPLO 6

Evaluación de la resistencia mecánica de aditivos "anti-veining"

Para evaluar la resistencia mecánica de diferentes tipos de microesferas de silicato de aluminio se prepararon unas probetas de tracción compuestas por arena a la que se habían añadido distintas cantidades de las microesferas a evaluar.

Las probetas se prepararon mezclando la arena (C-55) con 10% ó 20% en peso de las microesferas y a la mezcla resultante se le añadió 0,75% de Isocure® 325 (Ashland) y 0,75% de Isocure® 625 (Ashland). El catalizador utilizado fue DMEA. Con la mezcla obtenida se fabricaron unas probetas de tracción que se sometieron a unos ensayos de resistencia a la abrasión (SH) y de resistencia a la tracción (TH). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6, donde se observa que, a pesar de que se obtienen buenos resultados en los efectos "veining" y penetración, también se pueden obtener resistencias mecánicas satisfactorias para los machos preparados a partir de las arenas de moldeo de la invención.

25

30

w
Ø
_
Ω
7
Ä

Estudio	Estudio de las resistencias mecánicas de productos	incias mecánica	s de productos	aqlomerados (a	aqlomerados (arena/microesferas)	(300)
Resina	ISOCURE® 325	ISOCURE® 325	ISOCURE(R) 325	ISOCURE® 325	ISOCURE® 325	ISOCURE(R) 325
Cantidad	ISOCURE® 625 1,5	ISOCURE® 625	ISOCURE® 625	ISOCURE® 625	ISOCURE® 625	ISOCURE® 625
Catalizador	DMEA	DMEA	DMEA	DMEA	DMEA	DMEA
Producto	100% C-55	90% C-55	808 C-55	90% C-55	80% C-55	80% C-55
Aglomerado	(Control)	10% EX XEG	20% EX XEG	10% EX SG	20% EX SG	
	TS SH	TS SH	TS SH	TS SH	TS SH	TS SH
3 cc. 3'	50 92	67 92	56 90	63 92	57 91	
1 hora	73 96	72 94	58 91	70 93	59 93	
24 horas	83 97	78 94	63 92	86 95	73 95	· \c
1h aire y 24 h)
100% humedad	60 94	61 89	59 90	70 93	06 09	49 83
Densidad	228,3	186,0	153,3	192,3	156,0	156
3 prob.						
		6 horas	de vida en	banco		
	TS SH	TS SH	TS SH	TS SH	TS SH	TS SH
3cc. 3'	38 83	40 81	25 43	38 80	22 49	
1 hora	46 91	44 83	26 44	40 82	25 49	
24 horas	55 94	48 86	30 47	48 85	29 50	
1h aire y 24 h)
100% humedad	48 92	38 81	23 40	44 81	20 40	11 32
[MS: Metaspheres;	EX:	Extendospheres; TS: re	resistencia a la	tracción; SH:	resistencia a	la abrasión)

HOJA DE SUSTITUCION (REGLA 26)

- 23 -

EJEMPLO 7

Evaluación de resistencias mecánicas de distintas microesferas huecas de silicato de aluminio

5

Para evaluar la resistencia mecánica de diferentes microesferas huecas de silicato de aluminio al 100%, se prepararon unas probetas de tracción mezclando las microesferas (100%) a evaluar con 3% de Isocure® 323 (Ashland) y 3% 10 de Isocure (\mathbf{R}) 623 (Ashland). Con las mezclas obtenidas se fabricaron unas probetas de tracción que fueron gaseadas con Isocure (\mathbf{R}) 702 (Ashland). Las probetas obtenidas se sometieron a unos ensayos de resistencia a la abrasión (SH) y de resistencia a la tracción (TH). Los resultados obtenidos se 15 muestran en la Tabla 7, donde puede apreciarse que los mejores resultados se obtienen con microesferas Extendospheres XEG, que tienen un tamaño medio de partícula $(162 \mu m)$ superior al de las microesferas Extendospheres SG $(130 \, \mu m)$.

20

25

30

Estudio de resistencias mecánicas de diferentes aditivos (con Isocure) empleados en la fabricación de manguitos Tabla 7

EX XEG	ISOCURE	323/623	9	DMEA	SH	83	83	95		94	
EX	ISO	323		<u>ත්</u> 	TS	09	99	78	····	63	
EX SG	SOCURE	323/623	9	DMEA.	SH	71	80	94		79	
EX	ISO	323		ă	TS	36	50	72		54	
METASPHERES 50	ISOCURE	323/623	9	DMEA	SH	81	80	79		75	
METAS	31	32	_		TS	48	43	40		. 89 . M	
EX SLG	SOCURE	323/623	9	DMEA	SH	78	87	06		87	
EX	ISO	323		á	TS	47	99	29		63	
EX SL150	ISOCURE	323/623	9	DMEA	SH	82	84	98		77	
EX	ISO	323			台	TS	49	52	29		43
EX SL180	ISOCURE	/623	9	DMEA	SH	80	98	92		85	
EX	ISO	323/62		á	TS	49	63	70		09	
Microesfera	Resina		Cant. Resina	Catalizador		4 cc. 3'	1 hora	24 horas	1h aire y 24 h	100% humedad	

[Ex: Extendospheres; TS: resistencia a la tracción; SH: resistencia a la abrasión]

- 25 -

REIVINDICACIONES

1. Arena de moldeo para fundición que comprende microesferas huecas de silicato de aluminio.

5

2. Arena según la reivindicación 1, en la que dichas microesferas huecas de silicato de aluminio tienen un contenido en alúmina comprendido entre el 15 y el 45% en peso respecto al peso de las microesferas.

10

3. Arena según la reivindicación 2, en la que dichas microesferas huecas de silicato de aluminio tienen un contenido en alúmina comprendido entre el 20 y el 35% en peso.

15

4. Arena según la reivindicación 1, en la que dichas microesferas huecas de silicato de aluminio tienen un grosor de pared comprendido entre el 3 y el 10% del diámetro de la microesfera.

- 5. Arena según la reivindicación 1, en la que dichas microesferas huecas de silicato de aluminio tienen un tamaño de partícula comprendido entre 10 y 350 μ m.
- 6. Arena según la reivindicación 1, que comprende entre 1 y 30% en peso de microesferas huecas de silicato de aluminio respecto al total de la arena.
- 7. Arena según la reivindicación 6, que comprende 30 entre 5 y 25% en peso de microesferas huecas de silicato de aluminio respecto al total de la arena.
- 8. Arena según la reivindicación 7, que comprende entre 10 y 20% en peso de microesferas huecas de silicato de 35 aluminio respecto al total de la arena.

- 9. Un procedimiento para fabricar un macho o molde de fundición mediante un proceso en frío que comprende:
- (A) introducir una arena de moldeo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 en un molde para formar un macho o molde no curado;

- (B) poner en contacto dicho macho o molde no curado de la etapa (A) con un catalizador de curado gaseoso;
- (C) dejar curar dicho macho o molde no curado resultante de la etapa (B) hasta que dicho macho o molde es manipulable; y
 - (D) separar dicho macho o molde del molde.
- 10. Un macho o molde de fundición preparado según 20 el procedimiento de la reivindicación 9.
 - 11. Un procedimiento para fabricar piezas de fundición que comprende:
- 25 (A) insertar un macho o molde de fundición según la reivindicación 10 en un dispositivo de fundición;
- (B) verter el metal, en estado líquido, en dicho dispositivo de fundición;
 - (C) dejar enfriar y solidificar el metal vertido en el dispositivo de fundición; y
- 35 (D) separar la pieza de metal fundido del

- 27 -

dispositivo de fundición.

12. Una pieza de fundición preparada según el procedimiento de la reivindicación 11.

5

10


15

20

25

30




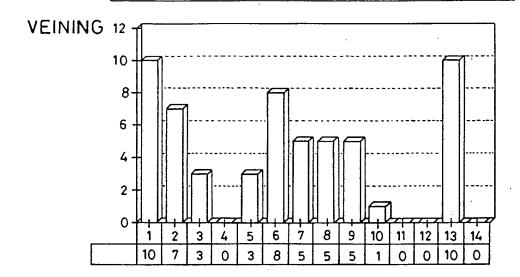

- 01.- Fenólica Uretano
- 02.- Epoxy Acrílica
- 03.- Acrílica
- 04.- Sílice + 10%. Aditivo Microesferas objeto de la invención
- 05.- Arena Recup. Furánica
- 06.- 70/30 Sílice/Cromita
- 07.- 50/50 Sîlice/Cromita
- 08.- Sílice + 2% BR-022
- 09.- Sílice + 2% Hulla
- 10.- Chamota
- 11.- 50/50 Sílice Electrofundida
- 12.- Olivino tratado
- 13.- Arena Recup. Térmicamente
- 14.- Sílice + 10% Veinseal 14000


FIG.1


RESISTENCIAS MECANICAS 2% DE RESINA

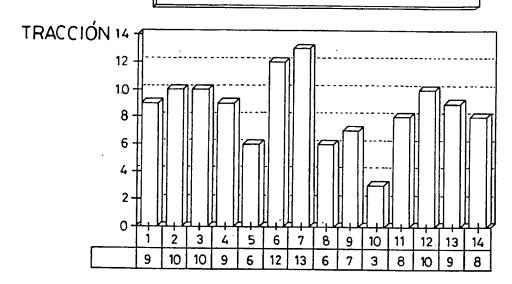


- 01.- Fenólica Uretano
- 02.- Epoxy Acrílica
- 03.- Acrílica
- 04.- Sílice + 10%. Microesferas
- 05.- Arena Recup. Furánica
- 06.- 70/30 Sílice/Cromita
- 07.- 50/50 Sílice/Cromita
- 08.- Sílice + 2% BR-022
- 09.- Sílice + 2% Hulla
- 10.- Chamota
- 11.- 50/50 Sílice Electrofundida
- 12.- Olivino tratado
- 13.- Arena Recup. Térmicamente
- 14.- Sílice + 10% Veinseal 14000

FIG.2

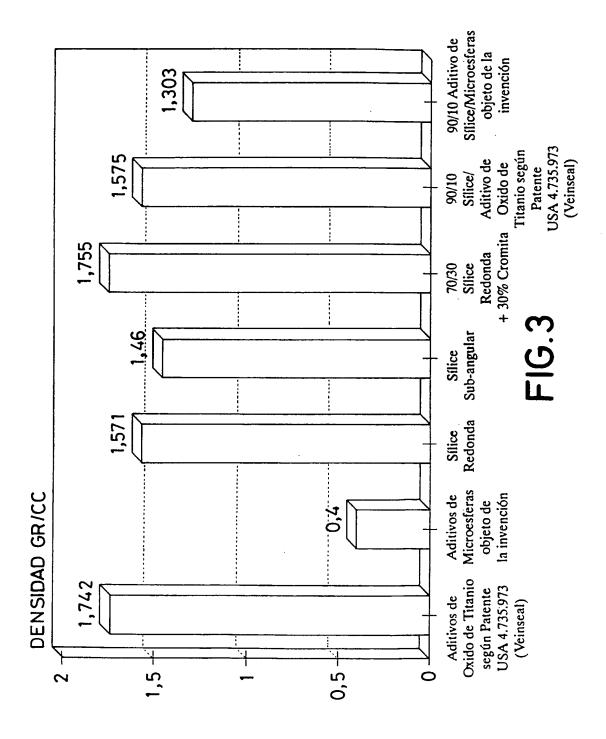

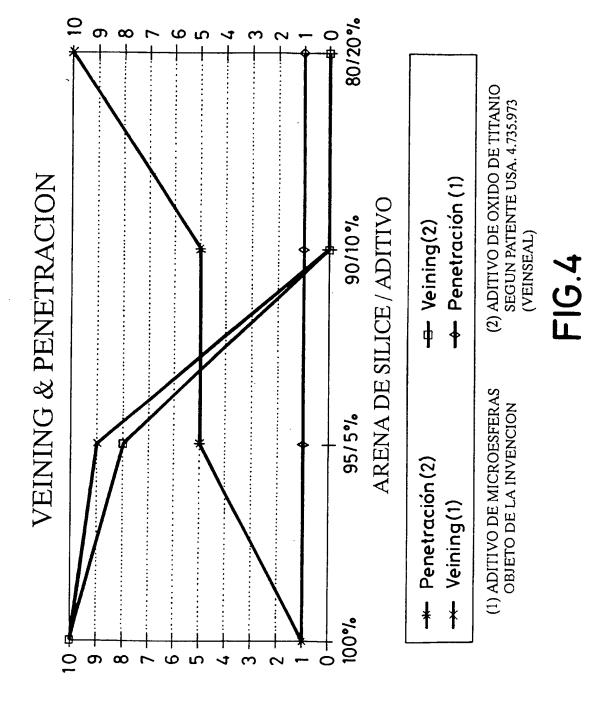

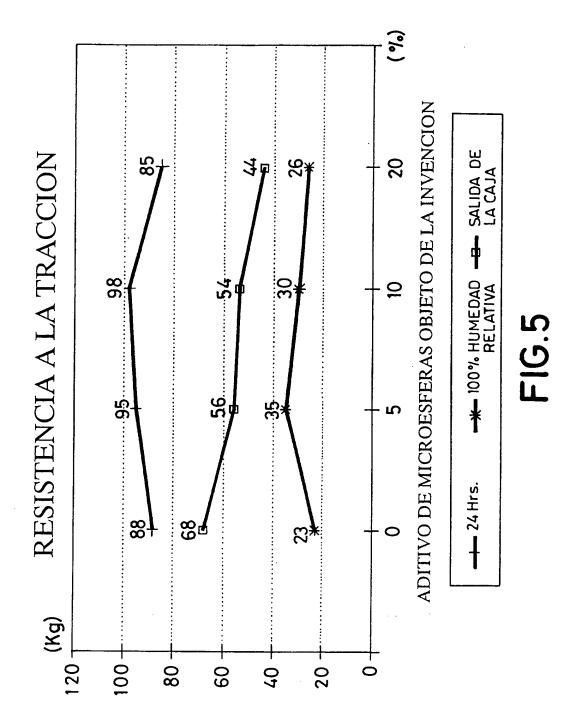

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/ES 97/00314

	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
	^{ос⁶} : C04B 35/18, 38/08, B22C 1/02		
	g to International Patent Classification (IPC) or to both	n national classification and IPC	
	ELDS SEARCHED		
	documentation searched (classification system followed b	oy classification symbols)	
IF	² C ⁶		
Document	ation searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included in the	ne fields searched
		ones all soon documents are melouse in a	io notas scarcinas
Electronic	data base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, search t	erms used)
WP	I, EPODOC, TXTE, CIBEPAT		
C. DOC	UMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where a	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	WO 9423865 A (FOSECO INTERNATION	NAL LIMITED), 27 October	1-12
	1994 (27.10.94), page 1, lir 15-20; claims 1,6,8,10,11,12	nes 1-16; page 5, lines	
	13 20, Claims 1,0,0,10,11,12	.,13	
Х	US 4874726 A (KLEEB ET AL.), 17	October 1989 (17.10.89),	1–8
	column 2, lines 14-32		
х	US 5443603 A (KIRKENDALL), 22 A	gust 1995 (22.08.95),	1-8
	column 4		
Furt	her documents are listed in the continuation of Box C.	X See patent family annex.	
* Specia	al categories of cited documents:	"T" later document published after the inter	national filing date or priority
	nent defining the general state of the art which is not considered of particular relevance	date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the	
"E" earlier	document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	claimed invention cannot be
cited	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other	sten when the document is taken along	
-	l reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive	claimed invention cannot be step when the document is
means		combined with one or more other such	documents, such combination
	nent published prior to the international filing date but later than iority date claimed	"&" document member of the same patent	family
Date of the	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	ch report
23	March 1998 (23.03.98)	31 March 1998 (31.0	3.98)
Name and	mailing address of the ISA/	Authorized officer	
	D		
S. Facsimile	P.T.O. No.	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

Patent document cited in search report	Publication date	Patent familiy member(s)	Publication date	
WO 9423865 A	27.10.94	AU 9464329 A ZA 9402816 A EP 695229 A BR 9406569 A JP 08511730 A AU 677312 A US 5632326 A CN 1121328 A	08.11.94 29.03.95 07.02.96 06.02.96 10.12.96 17.04.97 27.05.97 24.04.96	
US 4874726 A	17.10.89	DE 3838778 A AU 8824781 A GB 2212491 A JP 01160883 A CA 1320504 A	01.06.89 18.05.89 26.07.89 23.06.89 20.07.93	
US 5443603 A	22.08.95	NONE		

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional n° PCT/ ES 97/00314

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

CIP⁶ C04B 35/18, 38/08, B22C 1/02 De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y la CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima consultada (sistema de clasificación, seguido de los símbolos de clasificación) CIP⁶

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

WPI, EPODOC, TXTE, CIBEPAT

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº
x	WO 9423865 A (FOSECO INTERNATIONAL LIMITED) 27.10.94 Pág. 1, lín. 1-16 Pág. 5, lín. 15-20 Reivindicaciones 1,6,8,10,11,12,13	1-12
Х	US 4874726 A (KLEEB ET AL.) 17.10.89 Columna 2, líneas 14-32	1-8
х	US 5443603 A (KIRKENDALL) 22.08.95 Columna 4	1-8

			•	
•	Categorías especiales de documentos citados:	"T"	documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad, que no pertenece al estado de la técnica pertinente	
"A"	documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	pero que se cita por permitir la comprensión del principio o teoria constituye la base de la invención.		
"E"	internacional o en fecha posterior.	"X"	C' documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.	
"L"	documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).	"Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada considerarse que implique una actividad inventiva cuando el docuasocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, resultar		
"O"	documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.		combinación evidente para un experto en la materia.	
"P"	documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	"&" 	documento que forma parte de la misma familia de patentes.	
Fecha en que se ha concluido la búsqueda internacional.		Fecha de expedición del Informe de Búsqueda Internacional		
23 Marzo 1998 (23.03.98)			3 1 MAR 1998 (3 1. 03. 98)	

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional O.E.P.M.
C/Panamá 1, 28071 Madrid, España.
nº de fax +34 1 3495304

Funcionario autorizado

J. García-Cernuda Gallardo nº de teléfono +34 1 3495352

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Información relativa a miembros de familias de patentes

Solicitud internacional nº

PCT/ ES 97/00314

Documento de patente citado en el informe de búsqueda	Fecha de publicación	Miembro(s) de la familia de patentes	Fecha de publicación
WO 9423865 A	27.10.94	AU 9464329 A ZA 9402816 A EP 695229 A BR 9406569 A JP 08511730 A AU 677312 A US 5632326 A CN 1121328 A	08.11.94 29.03.95 07.02.96 06.02.96 10.12.96 17.04.97 27.05.97 24.04.96
US 4874726 A	17.10.89	DE 3838778 A AU 8824781 A GB 2212491 A JP 01160883 A CA 1320504 A	01.06.89 18.05.89 26.07.89 23.06.89 20.07.93
US 5443603 A	22.08.95	NINGUNO	***************************************